



Dekoderi HD ALBtv

514-231



Ju lutem ndiqni me kujdes udhëzimet e këtij manuali instalimi për të përfutur shpejt dhe në mënyrë të sigurt dobitë e IPTV nga ALBtelecom.

Ne ju këshillojmë një lexim të kujdesshëm të të gjitha udhëzimeve bashkangjitur në lidhje me sigurinë dhe instalimin përpara përdorimit të produktit.

Ju lutem ruajeni këtë udhëzues instalimi si referencë në të ardhmen.

Ofruesi juaj i shërbimit do ju pajisë me një Udhëzues të veçantë përdorimi i cili shpjegon se si të aksesohen shërbimet dhe veçoritë të cilat janë të disponueshme nëpërmjet shërbimit tuaj IPTV të ALBtv.

Perditësimet e Software

Ky produkt është projektuar që të zhvillohet dhe për pasojë, ai përfiton nga përditësimet e software të siguruara dhe instaluara automatikisht nga ofruesi juaj i shërbimit. ALBtelecom Sh.A rezervon të drejtën që të përditësojë automatikisht software-in në produkt me qëllim përmirësimin e funksionimit të produktit. Gjatë përditësimeve të software Dekoderi HD ALBtv nuk mund dhe nuk duhet të fiket derisa software të përditësohet tërësisht. Herën e parë që ndizet, është e mundur që Dekoderi HD ALBtv të fillojë menjëherë përditësimin vetë me software-in operacional të fundit. Është e rëndësishme që gjatë përditësimit të software Dekoderi HD ALBtv të mos fiket. Përditësimi i software përfundon pas pak minutash dhe pastaj është i gatshëm që të gëzoni dobitë e plota të shërbimit të ri ALBtv.

Siguria e Produktit

Paralajmërim, Kujdes dhe Njoftim

Ju lutem kushtojini vëmendje të veçantë të gjithë këtij manuali lidhur me udhëzimet e mëposhtme mbi situatat potencialisht të rrezikshme:



Paralajmërim!

Tregon një situatë potencialisht të rrezikshme e cila nëse nuk evitohet, mund të rezultojë në dëmtim serioz.



Kujdes!

Tregon një situatë e cila nëse nuk evitohet, mund të dëmtojë produktin ose pajisjet e tjera.



Njoftim!

Tregon informacion shtesë ndaj përdoruesit duke e vënë në dijeni përdoruesin lidhur me problemet e mundshme dhe të ndihmojë përdoruesin në kuptimin, përdorimin dhe

mirëmbajtjen e produktit.

Paralajmërimet, kujdesi, dhe njoftimet janë të përfshira në literaturën e produktit për të garantuar sigurinë tuaj dhe operimin korrekt të produktit – ju lutem përmbajuni atyre.

Materialet shoqëruese të produktit

Përdorni vetëm aksesoret e ofruar dhe materialet shoqëruese të këtij produkti. Përdorimi i aksesoreve ose materialeve shoqëruese të cilat nuk janë siguruar ose miratuar nga prodhuesi mund të jenë të pasigurt, ose të dëmshme për jetëgjatësinë ose performancën e Dekoderit HD ALBtv si dhe do të anulojnë çdo garanci produkti.

Juji dhe Lagështia

Me qëllim uljen e rrezikut të zjarrit ose shokut elektrik, ky produkt, aksesoret dhe materialet shoqëruese të tij nuk duhet të ekspozohen ndaj lëngjeve, shiut ose lagështirës. Produkti nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit, spërkatjes, dhe lagështirës së lartë. Mos e përdorni këtë produkt në vendet ku mund të bjerë në kontakt me ndonjë lëng ose avull.

Kujdesi ndaj Produktit



Shërbimi

Produkti nuk përmban pjesë që kanë nevojë për mirëmbajtje nga ana e përdoruesit. Produkti nuk duhet të çmontohet. Përpjekjet për të çmontuar produktin mund të jenë të pasigurt, ose të dëmshme për jetëgjatësinë ose performancën e produktit si dhe do të anulojnë menjëherë çdo garanci të produktit.

Shërbimi duhet të kryhet vetëm nga një person i kualifikuar.

Pastrimi

Mos e spërkatni me ndonjë substancë dhe mos përdorni produkte pastrimi si shkëlqyes, hollues, ose gërryes, produkte në formë lëngu, ose aerosol për të pastruar produktin, aksesoret ose materialet shtesë të tij.





Udhëzime të Rëndësishme mbi Sigurinë



Instalimi

Lexoni këto udhëzime
Ruajini këto udhëzime
Mbajini parasysh të gjitha paralajmërimet
Ndiqni të gjitha udhëzimet
Pastroni vetëm me copë të thatë

• Pasi të hiqet nga paketimi, aparati duhet të mbahet me kujdes si dhe nuk duhet të rrezohet, tundet apo ekspozohet ndaj ndonjë goditje fizike.

• Shkëputeni aparatin nga rrjeti përpara se të filloni procedurat e instalimit.

• Aparati është projektuar që të vendoset horizontalisht mbi një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë.

• Mos e vendosni aparatin aty ku mund të jetë objekt i goditjes fizike, dridhjeve, ose ku produkti mund të rrezohet, përmbysset, rrethqasë ose tundet pasi kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime të riparueshme të produktit, të cilat nuk do të mbuloen nga garancia e prodhuesit.

• Mos e vendosni aparatin mbi sipërfaqe të buta si tapete, ose sende të buta etj. pasi këto sipërfaqe pengojnë qarkullimin e ajrit, dhe mund t'i shkaktojnë produktit rritje temperature dhe do të anulojnë garancinë.

• Mos bllokoni hapjet e ventilimeve. Instaloni sipas udhëzimeve të prodhuesit.

• Mos instaloni rafte dhe mbajtëse në ambientin e instalimit pa siguruar një minimum prej 100mm (4") hapësire boshe të disponueshme në pjesët e përparme, pasme, anësore dhe të sipërme të produktit.

• Mos e instaloni aparatin pranë ndonjë burimi ngrohje si radiator, regjistrues ngrohjeje, soba ose aparate të tjera (përfish dhe amplifikatorët) të cilët prodhojnë ngrohje, ose ku mund të

ekspozohet direkt ndaj diellit.

• Mos e mbulonni aparatin.

• Mos vendosni pajisje elektronike mbi aparat ose mos e vendosni aparatin mbi ndonjë sipërfaqe e cila mund të bëhet e ngrohët nga përdorimi (si amplifikator AV).

• "PARALAJMËRIM" - "Me qëllim uljen e rrezikut të zjarrit ose shokut elektrik, mos e ekspozoni këtë aparat ndaj shiut ose lagështirës".

• Mos e përdorni këtë aparat pranë ujit.

• Mos e ekspozoni aparatin ndaj pikimit dhe spërkatjes; mos vendosni mbi aparat asnjë objekt të mbushur me lëngje si vazo.

• Mos e merrni ose lëvizni aparatin gjatë kohës që është në operim. Në rast se produkti duhet të lëvizet, ju lutemi të hiqni kablloën e sinjalit nga prizat e murit dhe të prisni 30 sekonda përpara se ta lëvizni produktin.

• Aparati nuk është i përshtatshëm për përdorim në ambientet e jashtme. Kabllo të sinjalit dhe kabllo të energjisë duhet të kalojnë anej ku nuk shkelen, nxehen nga fërkimi, pengohen ose shlyhen nga sendet e vendosura sipër ose kundrejt tyre. Kabllo të elektrike nuk duhet të kalojnë poshtë tapeteve ose qilimave ku nuk mund të vihet re dëmtimi.

• Mbrojni kablloën e energjisë nga shkeljet ose nga shtypjet tek prizat dhe pikën ku ato dalin nga aparati.

• Aparati duhet të operojë vetëm nëpërmjet llojit të furnizuesit me energji të siguruar nga prodhuesi dhe sipas indikacionit të shënuar në etiketë. Kabloja kryesore e energjisë përshtatet me një prizë që është projektuar për përdorimin me burimin e energjisë të vendit të instalimit. Në rast se nuk jeni të sigurtë për energjinë që furnizohet shtëpia juaj, atëherë konsultohuni me kompaninë lokale të energjisë elektrike.

• Foleja-dalëse duhet të instalohet pranë pajisjes ku të jetë lehtësisht e aksesueshme.

• Mos e anashkalo masën e sigurisë me anë të prizës së tokëzimit Një prizë e polarizuar ka dy fisha ku njëra është më e gjerë se tjetra. Priza e tokëzimit ka dy fisha dhe një të tretë tokëzimi.

Fisha e gjerë ose fisha e tretë është për sigurinë. Në rast se priza e siguruar nuk përshtatet me prizën tuaj, atëherë keshillohuni me një elektrikist për zëvendësimin e prizës së vjetër.

• Përdor vetëm shtesat dhe aksesoret e specifikuar nga prodhuesi.

• Të gjitha shërbimet duhet t'i referohen personelit të kualifikuar të shërbimit. Shërbimi kërkohet në rastet kur aparati është dëmtuar, si dëmtimi i prizës ose kabllos së energjisë elektrike, të jetë derdhur lëng ose të kenë rënë objekte mbi aparat, aparati të jetë ekspozuar ndaj shiut dhe lagështirës, mos operon normalisht, ose të jetë rrezuar.

• Burime flake si qirinjtë, nuk duhet të vendosen mbi aparat.

• Stako aparatin nga prizat e murit përpara se ta pastroni atë.

Përdorimi

Aparati dhe furnizuesi i energjisë do të ngrohët gjatë përdorimit. Në rast se aparati, furnizuesi i energjisë dhe materialet shoqëruese të produktit nxehen, hiqni menjëherë fishtën nga furnizuesi i energjisë elektrike si dhe njoftoni ofruesin e shërbimit për ta rregulluar.

Mbrojtja nga rufetë dhe Heqja nga përdorimi.


Në rastet e motit te paqëndrueshëm me prishmëri rufesh, ose nëse produkti nuk do të përdoret për një afat të gjatë, ju lutem hiqni kablloën e energjisë nga prizat e murit, stakoni lidhjen e rrjetit të IPTV nga pjesa e pasme e produktit dhe hiqni fishtën e videos dhe RF nga televizori.

Përdorimi me monitor plazme

Kur të përdorni aparatin me disa tipe televizorësh plazma, është e rëndësishme që te mos ndaloni figurën (pause) për një kohë të gjatë (më shumë se 5 minuta) pasi imazhi i ndaluar mund të mbetet përgjithmonë në ekranin e televizorit tuaj duke e bërë atë të papërdorshëm. Ky defekt nuk është defekt i aparitit, por kufizim i teknologjisë së televizorëve plazma. ALBtelecom Sh.A nuk është përgjegjëse për dëmtime të tilla.




PANELI I PËRPARMË

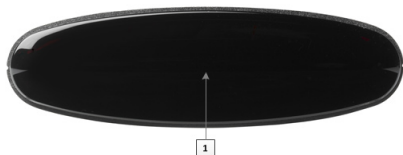

1. Llambushka e aktivizimit Pulsimi me rreze të kuqe Komanda u pranua Pjesa e përparme e Dekoderit HD ALBtv mbrohet nga një shtresë e tejdrukshme plastike. Kjo duhet të hiqet dhe hidhet përpara përdorimit të produktit.

PANELI I PASËM

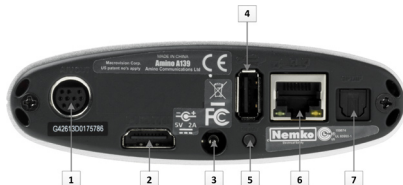

1. Dalja analoge AV
2. Dalja HDMI
3. Hyrja e energjisë DC
4. USB
5. Butoni i shërbimit. Asnjë funksion gjatë përdorimit normal. Përdoret vetëm sipas udhëzimit nga ofruesi juaj i shërbimit.
6. Ethernet
7. Dalja Optike S/PDIF

AKSESORËT E PËRFSHIRË *



Ushqyes



Fishë HDMI



Fishë Ethernet



Telekomandë



Bateri

* Ofruesi juaj i shërbimit mund të sigurojë aksesorë të ndryshëm nga sa më lart.

1. LIDHJA E DEKODERIT HD ALBtv ME TV



Paralajmërim!

Përpara lidhjes ose shkëputjes së ndonjë kablloje, stakoni të gjitha pajisjet e sistemit (TV,VCR, Amplifikator AV, etj) dhe shkëputini nga ushqyesi kryesor i energjisë.

Shfrytëzoni metodën me një lidhje që të evitoni problemet e cilësisë (e lartë- e ulët):


- a. HDMI. Cilësia më e mirë (varet nga fisha AV).
- b. AV Analoge. Cilësi e mirë Via RCA ose SCART (varet nga fisha e ofruar AV).



Paralajmërim!

Përpara lidhjes ose shkëputjes së ndonjë kabllli, stako të gjitha paisjet e sistemit (TV,VCR, Amplifikator AV, etj) dhe shkëputi nga ushqyesi kryesor i energjisë.

2. LIDHJA E DEKODERIT HD ALBtv TUAJ ME NJE AMPLIFIKATOR AV (OPSIONALE)



Lidhni një kablo optike S/PDIF tek dalja Optike S/PDIF e Dekoderit HD ALBtv dhe hyrja optike S/PDF e një amplifikatori AV ose sistemit kinema

3. LIDHJA E DEKODERIT HD ALBtv TUAJ ME FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE



1. Lidhni njësinë e furnizimit me energji elektrike me hyrjen DC të Dekoderit.
2. Lidhni fishën AC me njësinë e furnizimit me energji elektrike.
3. Lidhni prizën AC me furnizuesin kryesor (fisha AC e ofruar duhet të specifikohet sipas shtetit ku jeni). Ju lutem sigurohuni që keni fishën e duhur AC të përdorshme në vendin tuaj. Në rast se nuk jeni të sigurt, kontaktoni ofruesin e shërbimit.

SPECIFIKIMET E DEKODERIT HD ALBtv

Specifikimet Fizike

Pesha	262 g (0.58 lbs)
Dimensionet (përfshirë konektorët e pasëm, duke përfshirë bazën (përafërsisht)	Thellësia 114mm (4.5") Gjerësia 114mm (4.5") Lartësia 36.5 mm (1.44") high
Temperatura në gjendje pune	0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)
Lagështira e grumbulluar	5% - 95% RH (e pakondesuar)

Ndërfaqja Ethernet

Konektori Ethernet RJ-45 konektor i mbrojtur

Shpejtësia Auto 10/100Mbit/s

Indikatorët LED jeshile – lidhur
LED e verdhë – aktive

Ndërfaqja USB

Lloji USB 2.0 0.5 A DC maksimumi

HDMI

Lloji HDMI 1.3a (përfshirë ngjyren e thellë dhe DTS audio)

Konektori Lloji A

Ndërfaqja Digital Audio

Lloji S/P-DIF optik

Konektori Konektori TOSLINK

Output AV

Konektori i Dekoderit HD ALBtv me 10-rrugëzime mini-DIN AV do të jete i konfiguruar për dalje të përbërë (composite), komponent ose S-Video sic specifikohet nga ofruesi i shërbimit në kohën e prodhimit. Për këtë qëllim kërkohet një kabëll i përshtatshëm.

Video e përbërë

Konektorët 10-rrugëzime mini Din te RCA- e verdhë

Outputi 1 Vp-p

Lloji S-Video Y/C (luminanca e veçantë dhe krominanca)

Konektori 4-pin Mini-DIN

Outputi 1 Vp-p

Komponenti i Videos

Lloji RGB or YPrPb

Konektori 10-rrugëzime mini Din te RCA
Jeshile =Y, e Kuqe =Pr, blu=Pb
Ose jeshile =G, e kuqe =R, blu=B

Rezistenca e plotë 75 ohms

Outputi 0.7 Vpk-pk (+0.3V sync ose Y sinjalit)

Audio analoge

Konektorët audio 10-rrugëzime Din te RCA, bardhë = kanali majtas, e zezë = kanali djathtas

Outputi 2 V RMS nominal

Rezistenca e plotë 10 kohms

Ndërfaqja e rrymës

Konektori DC10B 2.1mm x 5.5mm

Lloji Priza DC, qendra pozitive

Inputi 5 V DC, 2 A

Rryma Më pak se 8W përdorimi i zakonshëm

Specifikimet e furnizimit me rrymë të jashtme

Lloji Me efikasitet të lartë, me çelës

Inputi Max 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0.8 A

Outputi 5 V DC 2 A

Përdorni vetëm furnizuesin e rrymës të mëposhtëm

MOSO XKD-C2000ICS.0-12W 5V 2A



LICENCA E SOFTWARE-it

Marrëveshja për Licencën e Software-it

E rëndësishme – ju lutemi ta lexoni me kujdes:

Duke përdorur software-in në Amino A 139 tuaj ("Produkti"), ju ("Ju") bini dakord të përbushni kushtet e kësaj Marrëveshjeje për Licencë Software ("Marrëveshja"). Nëse nuk bini dakord të përbushni kushtet e kësaj Marrëveshjeje, ju duhet të ndërprisni menjëherë të gjitha përdorimet e Produktit dhe të ktheni produktin dhe të gjitha pjesët e tij në paketimin origjinal të ofruesi juaj i shërbimit ose të ofruesi nga i cili keni marrë Produktin.

Dhënia e Licencës, Kufizimet

Referuar kushteve të kësaj Marrëveshjeje, Amino Communications Ltd dhe partnerët e saj (bashkërisht referuar si "Amino") ju lëshojnë një licencë jo-ekskluzive, të pa-transferueshme, pa pasur të drejtën për të nën-licencuar, ju mund ta përdorni software-in e përfshirë në Produkt ose që iu është ofruar ju, dhe dokumentacionin përkatës vetëm për përdorimin tuaj jo-tregtar dhe vetëm në lidhje me përdorimin e Produktit. Ju jeni bërësi me dije dhe bini dakord se Amino dhe ofruesi juaj i shërbimit mund të përditësojnë, modifikojnë dhe të përmirësojnë vazhdimisht software-in e Produktit. Ju bini dakord se: a) nuk do të përipiqeni të modifikoni, përmirësoni, çmontoni, shpërbëni, zbuloni teknologjinë; ose të përipiqeni të keni akses në kodin e burimit të software-it; dhe b) nuk do të përipiqeni të hiqni ose shkëpusni software-in nga Produkti. Çdo rishitje ose transferim i Produktit do të nënshtrohet afateve dhe kushteve të kësaj marrëveshjeje.

Materialet e Regjistruara

Amino A139 është projektuar për marrjen e figurës dhe sinjalit zanor të TV-së ("Materialeve") për përdorim personal në përputhje me legjislacionin në fuqi, marrëveshjet për licencën ose marrëveshjet e shërbimit, prej të cilave ju keni pasur akses për këto Materiale. Çdo përdorim tjetër është shprehimisht i ndaluar. Është përgjegjësia juaj të veproni në përputhje me legjislacionin dhe të pranoni të përbushni, respektoni legjislacionin dhe marrëveshjet në fuqi. Regjistrimet e paautorizuara të materialeve që kanë të drejta autori, ose sigurimi i kopjeve të këtyre materialeve të të tjerët mund të shkelin të drejtat e zotëruesve, të drejtat e autorit dhe mund të përbëjnë gjithashtu vepra penale në disa juridiksione. Për disa performanca të caktuara publike dhe disa përdorime tregtare të caktuara duhet të merret parapikërisht leja nga zotëruesit e të drejtave të autorit. Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të mos çënoni Aminon dhe të licencuarit e sa nga ndonjë shkelje e kufizimeve të të drejtave të autorit në fuqi në lidhje me përdorimin tuaj të Produktit. Ofruesi juaj i shërbimit mund t'iu

këshillojë për përdorimin e ligjshëm të Produktit.

Pronësia

Amino dhe të licencuarit e saj zotërojnë dhe mbajnë të gjitha të drejtat e pronësisë, përfshirë të gjitha patentat, të drejtat e autorit, sekretet tregtare, markat tregtare dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në dhe për software-in dhe të çdo përmirësimi ose modifikimi të software-it që do t'iu ofrohet. Ju pranoni se licenca e dhënë sipas kësaj marrëveshjeje nuk i jep titullin ose pronësinë e software-it, por vetëm të drejtën për një përdorim të kufizuar sipas afateve dhe kushteve të kësaj kontrate.

Garancitë e Software-it

Deri në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, Amino prezanton produktin pa asnjë premtim garancie apo pohim për gjëndjen e mallit si dhe refuzon të njohë çdo dhe të gjitha garancitë e software-it, të shprehura ose të nënkuptuara, përfshirë por pa u kufizuar në ndonjë garanci të nënkuptuar tregtie, përshatja me qëllimin, nuk do të shkelë të drejtat e palëve të treta dhe ato që linden nga një marrëveshje ose përdorimi i tregtisë. Nuk do të jepet asnjë përfaqësim ose garanci që të parashikojë se përdorimi i software-it do të jetë pa defekte, pa gabime ose i pandërprerë, dhe defektet ose gabimet do të riparohen ose funksionaliteti i software-it do të përbushë kërkesat tuaja.

Kufizimi i Detyrimeve

Per sa lejohet nga legjislacioni në fuqi, Amino, furnitorët dhe licencuesit përkatës nuk do të jenë përgjegjës për humbjen e fitimeve, ndërprerjen e biznesit, humbjen e informacionit ose të dhënave, ose humbje të tjera në fitime, ose për dëme të tjera të rrjedhura, të tërthorta, të rastësishme, speciale, ndëshkuese ose dëme të tjera që rrjedhin nga kjo marrëveshje; për përdorimin ose pamundësinë për të përdorur software-in, edhe në qoftë se Amino, furnitorët e saj ose licencuesit janë informuar mbi mundësinë e dëmeve të tilla.

Përfundimi

Kjo marrëveshje dhe licencat që janë lëshuar sipas kësaj marrëveshjeje do të përfundojnë menjëherë nëse ju nuk arrini të respektoni kufizimet e licencës të parashikuara në këtë marrëveshje. Asnjë njoftim paraprak nuk i kërkohet Aminon për përfundimin si më sipër. Në përfundim të marrëveshjes ju duhet të ktheni të gjitha hardware-t, software-t, dokumentacionet e produktit dhe aksesorët të ofruesi i shërbimit ose furnitorit prej të cilit keni marrë Produktin.

Kontrollet e Eksportit

Ju pranoni dhe bini dakord se asnjë nga software-t ose informacioni kyç, ose ndonjë teknologji nuk mund të

shkarkohet ose të eksportohet ose të ri-eksportohet: a) në (ose te një shtetas ose rezident i) Angola, Kubet, Iran, Irak, Libi, Korenë e Veriut, Sudan, Siri, ose ndonjë shtet tjetër, të cilit SHBA i ka vënë embargo për mallrat; ose te ndonjë nga te renditurit në listat e Departamentit të Thesarit të SHBA-së të Kombësive të përcaktuara specifikisht ose të listës së kompanive dhe individëve të cilëve ju ndalohet eksporti i mallrave nga SHBA të Departamentit të Tregtisë së SHBA-së. Duke përdorur software-in, ju përfaqësoni dhe garantonit se nuk jeni rezident ose shtetas i ndonjërit prej këtyre vendeve ose në ndonjë nga listat.

Përdoruesit e Qeverisë së SHBA-së

Ky software është një produkt tregtar dhe ofrohet me të drejta të kufizuara. Përdorimi, riprodhimi, lëshimi, modifikimi ose nxjerrja e software-it ose ndonjë pjesë të saj, përfshirë të dhënat teknike është i kufizuar sipas Rregullores Federale të Përvetësimit (FAR) 21.212 për agjencitë civile dhe Përvetësimin Federal të Mbrojtjes (DFARS) 227.7202 për agjencitë ushtarake.

Legjislacioni

Nëse e keni marrë këtë produkt në Shtetet e Bashkuara, kjo kontratë do të rregullohet nga legjislacioni i Shtetit të Georgia (Xhorxhias) pa iu referuar parimeve ose konflikteve të legjislacionit. Ju bini dakord se të gjitha mosmarrëveshjet që do të lindin nga kjo marrëveshje do t'iu nënshtrohen ekskluzivisht juridiksionit dhe vendit në gjykata federale dhe shtetërore të Atlantës, Xhorxhias, dhe ju nëpërmjet kësaj marrëveshjeje jepni pëlqimin për juridiksionin ekskluziv të juridiksionit dhe vendit në këto gjykata.

Nëse e keni marrë këtë produkt në Mbretërinë e Bashkuar, kjo do të zbatohet legjislacioni i Anglisë dhe ju nëpërmjet kësaj marrëveshjeje jepni pëlqimin për juridiksionin ekskluziv të juridiksionit dhe vendit në këto gjykata. Nëse e keni marrë këtë produkt diku tjetër, do të zbatohet legjislacioni lokal.

Të ndryshme

Nëse ndonjë nga dispozitat e kësaj marrëveshjeje do të rezultojë e pavlefshme do të hiqet. Çdo vonesë e shkakuar nga Amino në ushtrimin e të drejtave nuk do të përbëjë heqje dorë nga këto të drejta. Kjo marrëveshje përbën marrëveshjen e plotë dhe ekskluzive të lidhur midis jush dhe Amino në lidhje me objektin e kësaj marrëveshjeje dhe do të zëvendësojë të gjitha bisidetimet e mëparshme verbale ose të shkruara, komunikimet apo marrëveshjet. Kjo marrëveshje nuk mund të ndryshohet, me përjashtim të rastit kur kryhet me shkrim nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht nga Amino. Të gjithë titujt janë dhënë për lehtësi dhe nuk do të ndikojnë në interpretimin e Marrëveshjes.





SHËNIM PËR TË DREJTAT E AUTORIT

© Amino Communications Ltd. Të gjitha të drejtat janë të mbrojtura. Printuar në Kinë. Amino, AmiNET dhe Amino A139 janë marka tregtare të Amino Communications Ltd. Të gjithë emrat e produkteve ose të markave ashtu siç shfaqen janë marka tregtare ose marka tregtare të rregjistruara të zotëruarësve përkatës. Ky dokument përmban informacion pronësie të Amino Communications Ltd ("Amino"). Asnjë pjesë e këtij dokumenti nuk mund të kopjohet, riprodhohet, transmetohet, shpërndahet, transkriptohet, ruhet në ndonjë sistem të rigjenerueshëm, të modifikohet ose të përkthehet në ndonjë gjuhë tjetër ose gjuhë kompjuterike, ose të nën licencohet në ndonjë formë nga ndonjë mjet elektronik, mekanik, magnetik, optik, kimik, manual ose tjetër, pa pasur më parë pëlqimin me shkrim nga Amino.

Njoftim

Amino nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë gabim që mund të gjendet këtu dhe as për ndonjë dëm që mund të lindë nga ose në lidhje me këtë dokument ose informacionin e parashikuar këtu, edhe pse kompania është informuar për mundësinë e këtyre dëmeve. Ky dokument është hartuar vetëm për qëllim informimi dhe udhëzimi. Kompania gëzon të drejtën të kryejë ndryshime për specifikimet dhe informacionin që parashikohet në këtë dokument pa dhënë më parë njoftim.

Garancia

Një garanci për Amino A139 ofrohet nëpërmjet ofruesit të shërbimit ose furnitorit prej të cilit e keni marrë. Nëse Amino A139 që ju disponon ka nevojë për shërbim, kontaktoni direkt ofruesin tuaj të shërbimit.

Markat tregtare

HDMI është marka tregtare e HDMI Licensing, LLC.

Macrovision U.S. Numrat e patentës 4,631,603, 4,577,216 dhe 4,819,098 të licencuar për përdorime të kufizuara vetëm për shërbimin Pay-TV.

Ky produkt përmban teknologji të mbrojtur nga të drejtat e autorit që mbrohet nga patentat e SH.B.A.-së dhe të drejta të tjera pronësie intelektuale.

Përdorimi i kësaj teknologjie të mbrojtur nga të drejtat e autorit duhet të autorizohet nga Macrovision dhe është projektuar të përdoret në shtëpi dhe për përdorime të tjera sipas shërbimit

Pay-TV, me përjashtim të rasteve kur autorizohet ndryshe nga Macrovision. Ndalohet zbulimi i teknologjisë ose çmontimi.

"Përmbytjet iType™" nga Monotype Imaging, Inc. "Monotype", "iType" dhe "Albany," janë marka tregtare të Monotype Corporation të regjistruara në Zyrën e Patentave dhe Markave Tregtare të SH.B.A.-së dhe juridiksione të tjera.

Opera® është një markë tregtare e Opera Software AS.

Aprovimet

Regjistrimet dhe Kërkesat FCC
Paragrafët e mëposhtëm përcaktojnë kërkesa dhe informacione të kërkuara nga Rregullorja FCC :

Rregullorja FCC, Pjesa 15

Kjo pajisje është testuar dhe është në përputhje me kufizimet për një pajisje dixhitale të kategorisë B, sipas Pjesës 15 të Rregullores FCC. Këto kufizime janë projektuar të ofrojnë një mbrojtje të arsyeshme kundrejt interferencave të dëmshme në një instalim rezidencial. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe lëshon energji me radio-frekuenca dhe nëse nuk instalohet në përputhje me udhëzimet mund të shkaktojë interferenca në komunikimet me radio. Megjithatë, nuk ka asnjë garanci se interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje nuk shkakton interferencë të dëmshme në radio ose televizion, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi rekomandohet të përpiqet të rregullojë interferencën nëpërmjet një ose disa masave të mëposhtme:

- Të ri-drejtojë ose zhvendosë antenën
- Të rrisë hapësirën midis pajisjes dhe Dekoderit HD ALBtv
- Të lidhë pajisjen me një prizë në një qark ndryshe nga ai që është i lidhur Dekoderi HD ALBtv
- Të kërkojë ndihmë të distributorit i pajisjes ose një teknik me eksperiencë në radio/TV
- Kjo pajisje është në përputhje me Pjesën 15 të Rregullores FCC.

Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferenca të dëmshme, dhe
- Kjo pajisje mund të pranojë çdo interferencë të marrë, përfshirë intererencia që mund të jenë të padëshiruara.

Prodhimi

Prodhuesi: Amino Communications Ltd
Adresa: Buckingham Business Park, Anderson Road, Swavesey, Cambridge CB24 4UQ United Kingdom.

Siguria

Paragrafët e mëposhtëm përshkruajnë kërkesat dhe përshatjen:

Përshatja

EN60950-1-2006
CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-03

Aprovimet Europiane

Ky produkt është në përputhje me Direktivat e BE: 2006/95/EC (Direktiva për tension të ulët) 2004/108/EC (Direktiva EMC) 2011/65/EU (Direktiva RoHS)



Informacion për hedhjen e produktit – Vetëm në BE

Produktet AmiNET janë etiketuar në përputhje me Direktivën Europiane 2012/19/EU sipas Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike (Direktiva WEEE), rrjedhimisht nuk do të hidhen me mbetjet e tjera të shtëpisë ose tregtare.

Udhëzimet për Hedhjen e Produktit për Përdoruesit Rezidencial. Ju lutemi të hiqni bateritë dhe t'i hidhni ato dhe produktin sipas proceseve të riciklimit të përcaktuara nga autoriteti juaj lokal. Për më shumë informacion, ju lutemi të kontaktoni autoritetin tuaj lokal ose shitësin me pakicë, ku është blerë produkti. Udhëzimet për Hedhjen e Produktit për Përdoruesit e Biznesit. Përdoruesit e Biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë afatet dhe kushtet e kontratës së blerjes dhe të sigurohen se produkti nuk do të përzihet me mbetje të tjera tregtare që do të hidhen.





ALBtv HD Decoder

514-231



Please follow the instructions in this installation guide carefully in order to quickly and safely start enjoying the benefits of IPTV from ALBtelecom. We advise that you carefully read all of the enclosed safety and installation instructions before using the product.

Please keep this installation guide for future reference.

Your service provider will give you a separate User Guide that will explain how to access the services and features that are available through your IPTV service from ALBtelecom.

Software Updates

This product is designed to evolve and as a consequence, it benefits from software updates provided and installed automatically by your service provider. ALBtelecom Sh.A reserves the right to automatically update the software on the product in order to improve the product functionality. During software updates, the ALBtv HD Decoder cannot be used and must not be switched off until the software update is complete. The first time it is powered, it is possible that the ALBtv HD Decoder will immediately start updating itself with the latest operating software. While the software is updating it is important that the ALBtv HD Decoder is not switched off. The software update will be complete after a few minutes and you will then be ready to enjoy the full benefits of your new digital TV service.

Product Safety

Warnings, Cautions and Notes

Throughout this manual, please pay special attention to the following indications of potentially hazardous situations:



Warning!
Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in serious injury.



Caution!
Indicates a situation, which, if not avoided, could damage the product or other devices.



Note!
Indicates additional information to the user to make the user aware of possible problems and to help the user understand, use and maintain the product.

Warnings, cautions and notes are included in the product literature to ensure your safety and the correct operation of the product – please adhere to them.

Attachments

Use only the supplied accessories and attachments with this product. Use of accessories or attachments that are not supplied or approved by the manufacturer may be unsafe, may be detrimental to the life or performance of the ALBtv HD Decoder and will immediately invalidate any product warranty.

Water and Moisture

To reduce the risk of fire or electric shock, this product, its accessories and attachments must not be exposed to any liquids, rain or moisture. The product must not be exposed to dripping, splashing or high humidity. Do not use this product in any location where it may become in contact with any liquid or vapour.

Product Care



Servicing

This product contains no user serviceable parts. The product must not be dismantled. Attempts to dismantle the product may be unsafe, may be detrimental to the life or performance of the product and will immediately invalidate any product warranty. Servicing must only be attempted by suitably qualified service personnel.

Cleaning

Do not spray any substance or use any polishes, thinners, abrasive cleaning products, liquids or aerosol products to clean the product, its accessories or attachments.





Important Safety Instructions



Installation

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Clean only with a dry cloth.

- Once removed from the transit packaging, the apparatus must be handled with care and must not be dropped, shaken or exposed to any physical shock.
- Disconnect the apparatus from the mains before you start any installation procedures.
- The apparatus is designed to be placed horizontally on a hard flat surface.
- Do not place the apparatus where it may be subject to physical shock or vibration or where the product may drop, topple, slide or shake as this may cause personal injury or irreparable damage to the product, which will not be covered by the manufacturer's warranty.
- Do not stand the apparatus on a soft surface such as carpets or soft furnishings etc as these surfaces will obstruct airflow, may cause the product to overheat and will invalidate the warranty.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install the apparatus into any built-in installation such as a bookcase or rack without ensuring that a minimum of 100mm (4") of clear space is available at the front, rear, sides and top of the product.
- Do not install the apparatus near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat, or where it may be exposed to

direct sunlight.

- Do not cover the apparatus.
- Do not stack electronic equipment on the top of the apparatus or place on top of any surface that may become warm in use (such as an AV amplifier).
- "WARNING" - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not use this apparatus near water.
- Do not expose the apparatus to dripping or splashing; no objects filled with liquids such as vases should be placed on the apparatus.
- Do not pick up or move the apparatus whilst it is operating. If the product must be moved, please unplug the lead from the wall socket and wait 30 seconds before moving the product.
- The apparatus is not suitable for outdoor use. The leads and power-supply cord must be routed where they cannot be walked on, chafed, tripped over or pinched by items being placed on or against them. Power-supply cords must not be routed underneath carpets or rugs where any damage could not be seen.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Operate the apparatus only from the type of power supply supplied by the manufacturer and as indicated on the marking label. The mains lead is fitted with a plug that is designed for use with the power source of the country of installation. If you are not sure of the power supplied to your home, consult your local power company.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not defeat the safety purpose of the polarised or grounding-type plug. A polarised plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong

are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- No naked flame sources, such as light candles, should be placed on the apparatus.
- Disconnect the apparatus from the wall outlet before cleaning.

Operation

The apparatus and power-supply will get warm to the touch when in use. If the apparatus, power-supply or attachments become hot to the touch, immediately unplug the apparatus from the mains electricity supply and call your service provider to arrange replacement.

Lightning Protection and Not in Use


If lightning is expected, or the product is not going to be used for a long period of time, please unplug the mains lead from the wall outlet, unplug the digital TV network connection from the rear of the product and unplug the video and RF leads to the television.

Use with Plasma Displays

When used with certain display types, such as plasma displays, it is important that the picture is not paused for a long time (greater than 5 minutes) as the image displayed may then be 'burned' permanently into the screen of the display device. This effect is not a defect of the apparatus but a limitation of the display device. Amino Communications Ltd. will not be held liable for damage so caused.



FRONT PANEL

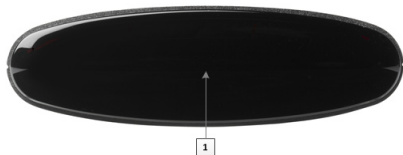

1. Activity LED
Flashing = IR command received

The front window of the ALBtv HD Decoder is protected with a clear plastic film. This should be removed and disposed of before using the product.

INCLUDED ACCESSORIES*



Power Supply



HDMI Cable



Ethernet Cable




Remote Control Unit



Batteries

*Your service provider may supply different accessories to those shown.

REAR PANEL

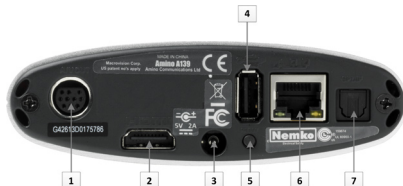

1. Analogue AV output
2. HDMI output
3. DC power input
4. USB
5. Service button. No function in normal use, only used under guidance from your service provider.
6. Ethernet
7. Optical S/PDIF output

1. CONNECTING YOUR ALBtv HD DECODER TO THE TV



Warning!

Before connecting or disconnecting any cables, switch off all system devices (TV, VCR, AV Amplifier, etc) and disconnect from the mains electrical supply.

Choose one connection method in decreasing order of quality (high-low):


- a. HDMI. Best quality (depends on supplied AV lead).
- b. Analogue AV. Good quality. Via SCART lead (not supplied with product).



Warning!

Before connecting or disconnecting any cables, switch off all system devices (TV, VCR, AV Amplifier, etc) and disconnect from the mains electrical supply.

2. CONNECTING YOUR ALBtv HD DECODER TO AN AV AMPLIFIER



Connect an optical S/PDIF cable to the S/PDIF optical output of the ALBtv HD Decoder and the S/PDIF optical input of an AV amplifier or home cinema system.

3. CONNECTING YOUR ALBtv HD DECODER TO THE POWER SUPPLY



1. Connect the power supply unit to the DC input of the ALBtv HD Decoder.
2. Connect the AC plug into the mains supply (the supplied AC lead will be specific to your region. Please ensure you have the correct AC lead for your region. If unsure please contact your service provider).

ALBtv HD DECODER SPECIFICATION

Physical Specifications

Weight	262 g (0.58 lbs)
Dimensions (incl. rear connectors but excl. base) (approx)	114 mm (4.5") deep 114 mm (4.5") wide 36.5 mm (1.44") high
Operating Temperature	0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)
Storage Humidity	5% ~ 95% RH (non-condensing)

Ethernet Interface

Ethernet connector	RJ-45 shielded connector
Speed	Auto sensing 10/100 Mbit/s
Indicators	Green LED - link, yellow LED - activity

USB Interface

Type	USB 2.0 0.5 A DC maximum
------	--------------------------

HDMI

Type	HDMI 1.3a (excluding deep colour and DTS audio)
Connector	Type A

Digital Audio Interface

Type	S/P-DIF optical
Connector	TOSLINK connector

AV outputs

The 10-way mini-DIN AV connector will have been configured to output composite, component or S-Video as specified by your service provider at time of manufacturer. An appropriate lead will have been supplied.

Composite Video

Connectors	10-way mini Din to RCA- yellow
Output	1 Vp-p
S-Video Type	Y/C (separate luminance and chrominance)

Connector	4-pin Mini-DIN
-----------	----------------

Output	1 Vp-p
--------	--------

Component Video

Type	RGB or YPrPb
------	--------------

Connectors	10-way mini DIN to RCA: green=Y, red=Pr, blue=Pb or green=G, red=R, blue=B
------------	--

Impedance	75 ohms
-----------	---------

Output	0.7 Vpk-pk (+0.3 V sync on Y signal)
--------	--------------------------------------

Analogue Audio

Audio Connectors	10-way mini Din to RCA: white = left channel, black = right channel
------------------	---

Output	2 V RMS nominal
--------	-----------------

Impedance	10 kohms
-----------	----------

Power Interface

Input	5 V DC, 2 A
-------	-------------

Power	Less than 8 W typical usage
-------	-----------------------------

External Power Supply Specification

Type	High-efficiency switch-mode
------	-----------------------------

Input Max	100-240 V AC, 50-60 Hz, 0.8 A
-----------	-------------------------------

Output	5 V DC 2 A
--------	------------

Only use with the following power supplies:

MOSO XKD-C2000ICS.0-12W 5V 2A



SOFTWARE LICENSE

Software License Agreement

IMPORTANT - PLEASE READ THIS CAREFULLY:

By using the software in your Amino A139 ("Product"), you ("You") agree to be bound by the terms of this Software License Agreement ("Agreement"). If you do not agree to be bound by the terms of this Agreement, you must immediately cease all use of the Product and return the Product and all accessories, in the original packaging to your service provider, or the supplier from which you obtained the Product.

License Grant; Restrictions

Subject to the terms of this agreement, Amino Communications Ltd and its affiliates (collectively "Amino") grants you a non-exclusive, non-transferable license, without the right to sub-license, to use the software included with the Product or subsequently provided to you, and its associated documentation solely for your non-Commercial use and solely in connection with your use of the Product. You acknowledge and agree that Amino and your service provider may periodically update, modify or enhance the Product software. You agree that;

- you will not attempt to modify, enhance, disassemble, decompile, reverse engineer or otherwise attempt to gain access to the source code to the software; and
- you will not attempt to remove or unbundle the software from the Product. Any resale or transfer of the Product by you will be subject to the terms and conditions of this agreement.

Recorded Materials

The Amino A139 is intended for the reception of TV picture and sound signals ("Materials") for personal use in conformance with applicable laws, license agreements or service agreements under which you have obtained access to such Materials. Any other use is expressly prohibited. It is Your responsibility to comply with, and you agree to be bound by, all such applicable laws and agreements. Unauthorized recording of copyrighted material, or providing copies of such material to others, may infringe the rights of copyright owners and may also be a criminal offence in some jurisdictions. Prior permission from the copyright owners may be required for certain public performances and certain commercial uses. You agree to indemnify and hold harmless Amino and its Licensors

against any breach by You of applicable copyright restrictions in connection with your use of the Product. Your service provider can advise you on the legitimate use of the Product.

Ownership

Amino and its licensors own and retain all proprietary rights, including all patent, copyright, trade secret, trademark and other intellectual property rights in and to the software and to any enhancements or modifications to the software which may be provided to you. You acknowledge that the license granted under this agreement does not provide you with title or ownership to the software but only to a right of limited use under the terms and conditions of this agreement.

Software Warranties

To the maximum extent permitted by applicable law, Amino makes no representations and disclaims any and all warranties, express or implied with respect to the software, including, without limitation, any implied warranty of merchantability, fitness for purpose, non-infringement of third party rights and those arising from a course of dealing or usage of trade. No representation is made or warranty is given that use of the software will be defect free or error free or uninterrupted, that any defects or errors will be corrected or that the functionality of the software will meet your requirements.

Limitation of Liability

To the maximum extent permitted by applicable law, Amino, its suppliers and licensors will not be liable for loss of profits, business interruption, loss of information or data, or other pecuniary loss, or for any consequential, indirect, incidental, special, punitive or other damages whatsoever arising out of this agreement or the use or inability to use the software, even if Amino or its suppliers or licensors have been advised of the possibility of such damages.

Termination

This agreement and the licenses granted hereunder shall immediately terminate if you fail to comply with the license limitations described in this agreement. No notice will be required from Amino to effect such termination. On termination of this agreement you must return all hardware, software and product documentation and accessories to the service provider, or the supplier from which you obtained the Product.

Export Controls

You acknowledge and agree that none of the software or underlying information or technology may be downloaded or otherwise exported or re-exported: a) into (or to a national or resident of) Angola, Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan, Syria, or any other country to which the US has embargoed goods; or any one on the US Treasury Department's list of Specially Designated Nationals or the US Commerce Department's Table of Denial Orders. By using the software, you represent and warrant that you are not a resident or national of any such country or on any such list.

US Government Users

This software is a commercial product and is provided with restricted rights. Use, reproduction, release, modification or disclosure of the software or any part thereof including technical data is restricted in accordance with Federal Acquisition Regulation (FAR) 21.212 for civilian agencies and Defense Federal Acquisition (DFARS) 227.7202 for military agencies.

Law

If you acquired this Product in the United States, this agreement shall, in all respects, be governed by the laws of the State of Georgia without reference to its principles or conflicts of laws. You hereby agree that all disputes arising out of this agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction and of venue in the federal and state courts within Atlanta, Georgia, and you hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction and venue of these courts. If you acquired this product in the United Kingdom, the laws of England shall apply, and you hereby consent to the exclusive jurisdiction and venue of these courts. If you acquired this product elsewhere, then local law may apply.

Miscellaneous

If any of the provisions of this agreement are held to be invalid under any applicable statute or rule of law, they are, to that extent, deemed omitted. Any delay by Amino in exercising any of its rights shall not constitute a waiver of any such right. This agreement constitutes the complete and exclusive agreement between you and Amino with respect of the subject matter hereof and supersedes all prior oral or written understandings, communications or agreements. This agreement may not be modified except in writing by a duly authorized representative of Amino. All headings are for convenience and shall have no effect on interpretation of this Agreement.





COPYRIGHT NOTICE

© Amino Communications Ltd. All rights reserved. Printed in China. Amino, AmiNET and Amino A139 are trademarks of Amino Communications Ltd. All other product or brand names as they appear are trademarks or registered trademarks of their respective holders. This document contains proprietary information of Amino Communications Ltd (“Amino”) No part of this document may be copied, reproduced, transmitted, distributed, transcribed, stored in a retrieval system, modified or translated into any other language or computer language, or sublicensed in any form or by any means - electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise - without the prior written consent of Amino.

Disclaimer

Amino shall not be liable for any errors contained herein nor for any damages arising out of or related to this document or the information contained within it, even if the Company has been advised of the possibility of such damages. This document is intended for informational and instructional purposes only. The Company reserves the right to make changes to the specifications and other information contained in this document without prior notification.

Warranty

A warranty for your Amino A139 is offered through your service provider, or the supplier from which you obtained it. In the case of your Amino A139 requiring servicing, please contact your service provider directly.

Trademarks

HDMI is the trademark of HDMI Licensing, LLC.

Macrovision U.S. Patent numbers 4,631,603, 4,577,216 and 4,819,098 licensed for limited pay-per-view uses only.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision and is intended for home and other limited pay-per-view uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Contains iType™ from Monotype Imaging, Inc.

“Monotype”, “iType” and “Albany,” are trademarks of Monotype Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other jurisdictions.

Opera® is a trademark of Opera Software AS.

Approvals

FCC Registration and Requirements

The following paragraphs set out requirements and information required by FCC rules:

FCC Rules, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio of television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Manufacturer: Amino Communications Ltd

Address: Buckingham Business Park, Anderson Road, Swavesey, Cambridge CB24 4UQ United Kingdom.

Safety

The following paragraphs describe requirements and conformity:

Conformity

EN60950-1-2006

CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-03

European Approvals

This product complies with EU Directives:

2006/95/EC (Low voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2011/65/EU (RoHS Directive)



Product Disposal Information - EU only
AmiNET products are labelled in accordance with the European Directive 2012/19/EU concerning Waste Electrical and Electronic Equipment (the WEEE Directive) and therefore should not be disposed of with other household or commercial waste.

Product Disposal Instructions for Residential Users:
Please remove any batteries and dispose of them and the product as per your local authority's recycling processes. For further information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

Product Disposal Instructions for Business Users:
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract and ensure that the product is not mixed with other commercial waste for disposal.

